

Solstice





**MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁVAL
OPTIMALIZÁLT KÉNYELEM**

- AI ECOMASTER
- 180°-ban elforgatható légterelés
- Letisztult dizájn
- airmagic+
- Prime Guard
- Fűtés alacsony külső hőmérsékleten
- Gyors és egyszerű telepítés



AI ECOMASTER



AI ECOMASTER

A Solstice a Midea mesterséges intelligencián alapuló EcoMaster technológiájával van felszerelve, amely egy rendkívül fejlett, milliárdnyi adattal betanított algoritmust használ az energiahatékonyság optimalizálásához.




Nagy
adatbázis



Több
adatforrásra
épít



Követi a
környezeti
változásokat



Precíz
hőmérséklet
szabályozás



Kényelem és
megtakarítás



AI ECOMASTER ALGORITMUS

Pontatlan szabályozás, amely magas hőmérséklet-ingadozást, felesleges energiafelhasználást okoz

Hagyományos EcoMode

- 1 Beltéri hőmérséklet alapján szabályoz
- 2 Előrejelzés nélküli, egyszerű vezérlés




Gyors és precíz szabályozás, a kényelem és energia-megtakarítás érdekében


AI ECOMASTER



- 1 Figyelembe veszi a környezeti változásokat



- 2 Dinamikusan követi a belső hőterhelést

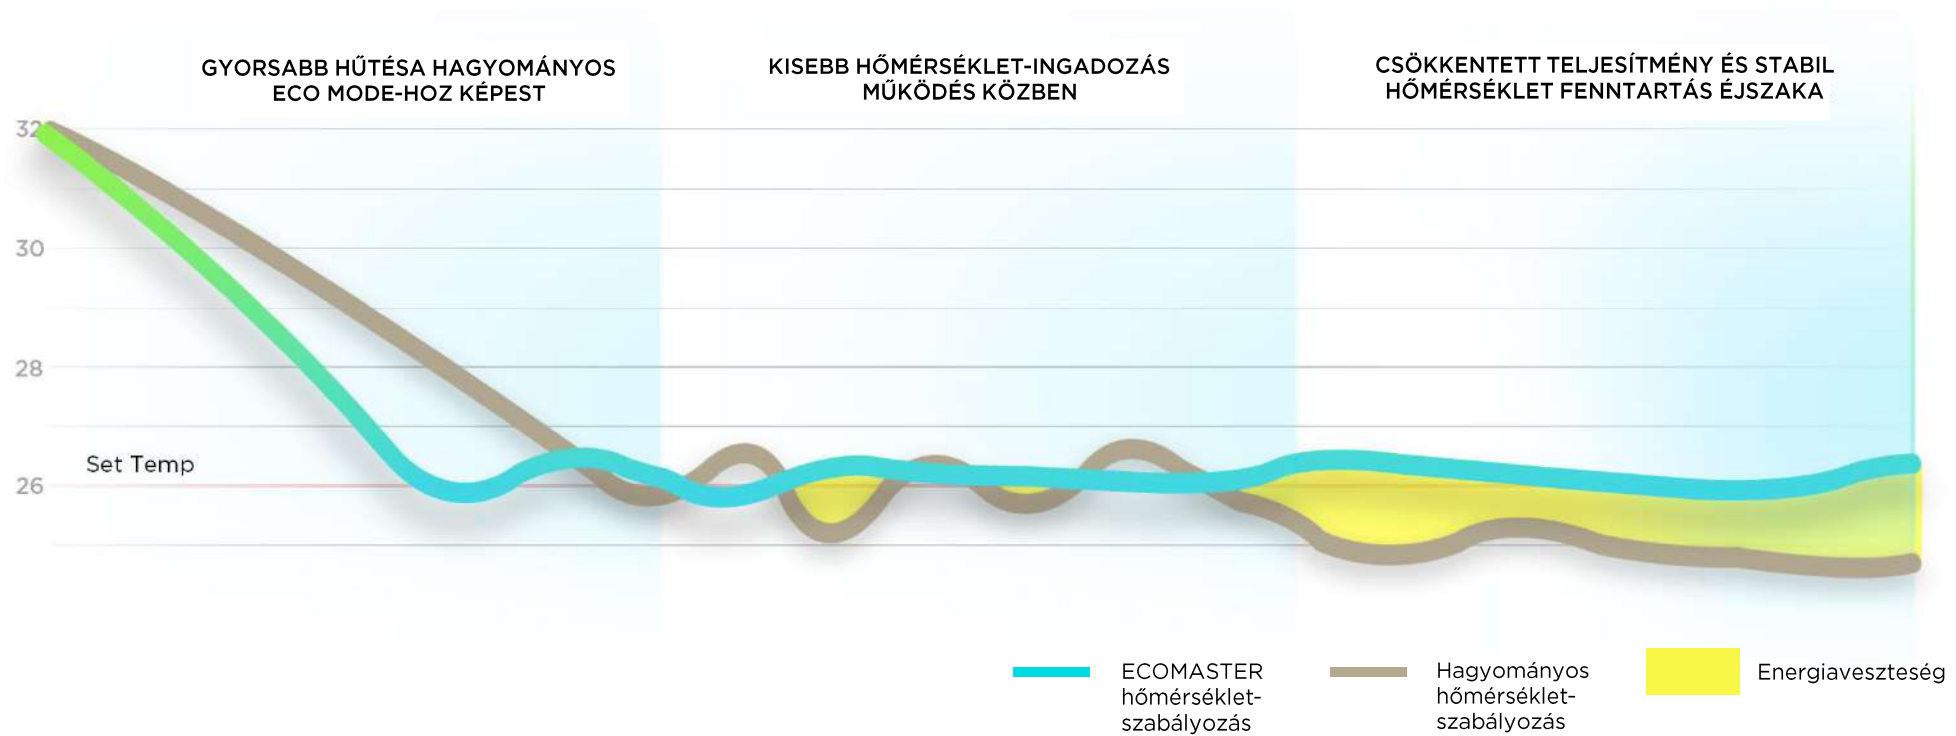

HATÉKONYSÁG & KÉNYELEM TÖKÉLETES EGYENSÚLYBAN

$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

Precíz hőmérséklet
szabályozás

30%+

Extra megtakarítás

Verified by





APPLIKÁCIÓS VEZÉRLÉS

Intelligens vezérlés és energiafigyelés


- Automatikus, időszakos energijelentések küldése
- Valós idejű energiafogyasztás-követés
- Személyre szabott energiatakarékossági tippek




SmartHome
kompatibilis

180°-BAN ELFORGATHATÓ LÉGTERELÉS

180°-ban ELFORGATHATÓ




Felfelé 0°



Lefelé 180°



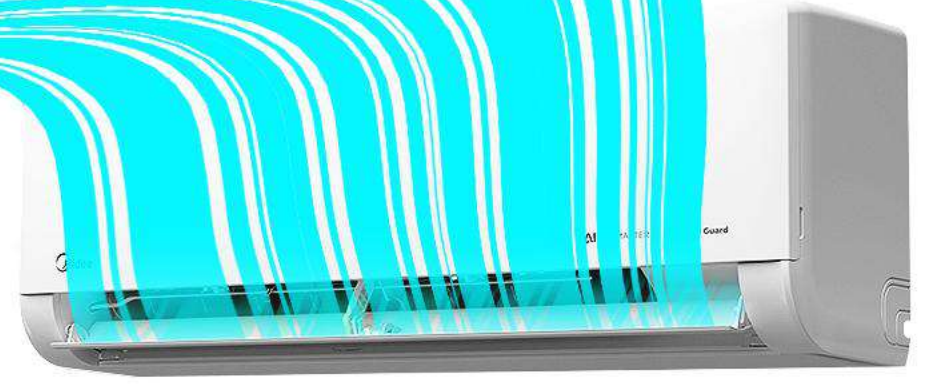

FELFELÉ 0°

huzatmentes hűtés, mennyezet
síkjában áramló levegővel



LEFELE 180°


vízszinteszerűen áramló meleg
levegő





3D LÉGÁRAM

A légtérelő vízszintesen és függőlegesen is automatikusan mozog, így a hűvös, kellemes levegő egyenletesen áramlik a szoba minden pontjába.



LETISZTULT DIZÁJN

MODERN, LETISZTULT DIZÁJN

Fehér és fekete színben is elérhető



 Praktikus  Kiegyensúlyozott  Letisztult

FUNKCIÓK AZ EGÉSZSÉGÉDÉRT



air magic +




i-clean funkció




air magic+

A beépített ionizátor akár 99,9%-ban elpusztítja a vírusokat és baktériumokat.




E. coli



S. aureus



H1N1





Enterovirus 71

I-CLEAN

56 °C-os sterilizáció

A készülék a hőcserélő felületét 56 °C-ra melegíti, elpusztítva a baktériumok 99,9%-át és megakadályozva azok elszaporodását. Ennek köszönhetően a levegő mindig friss és higiénikus marad.

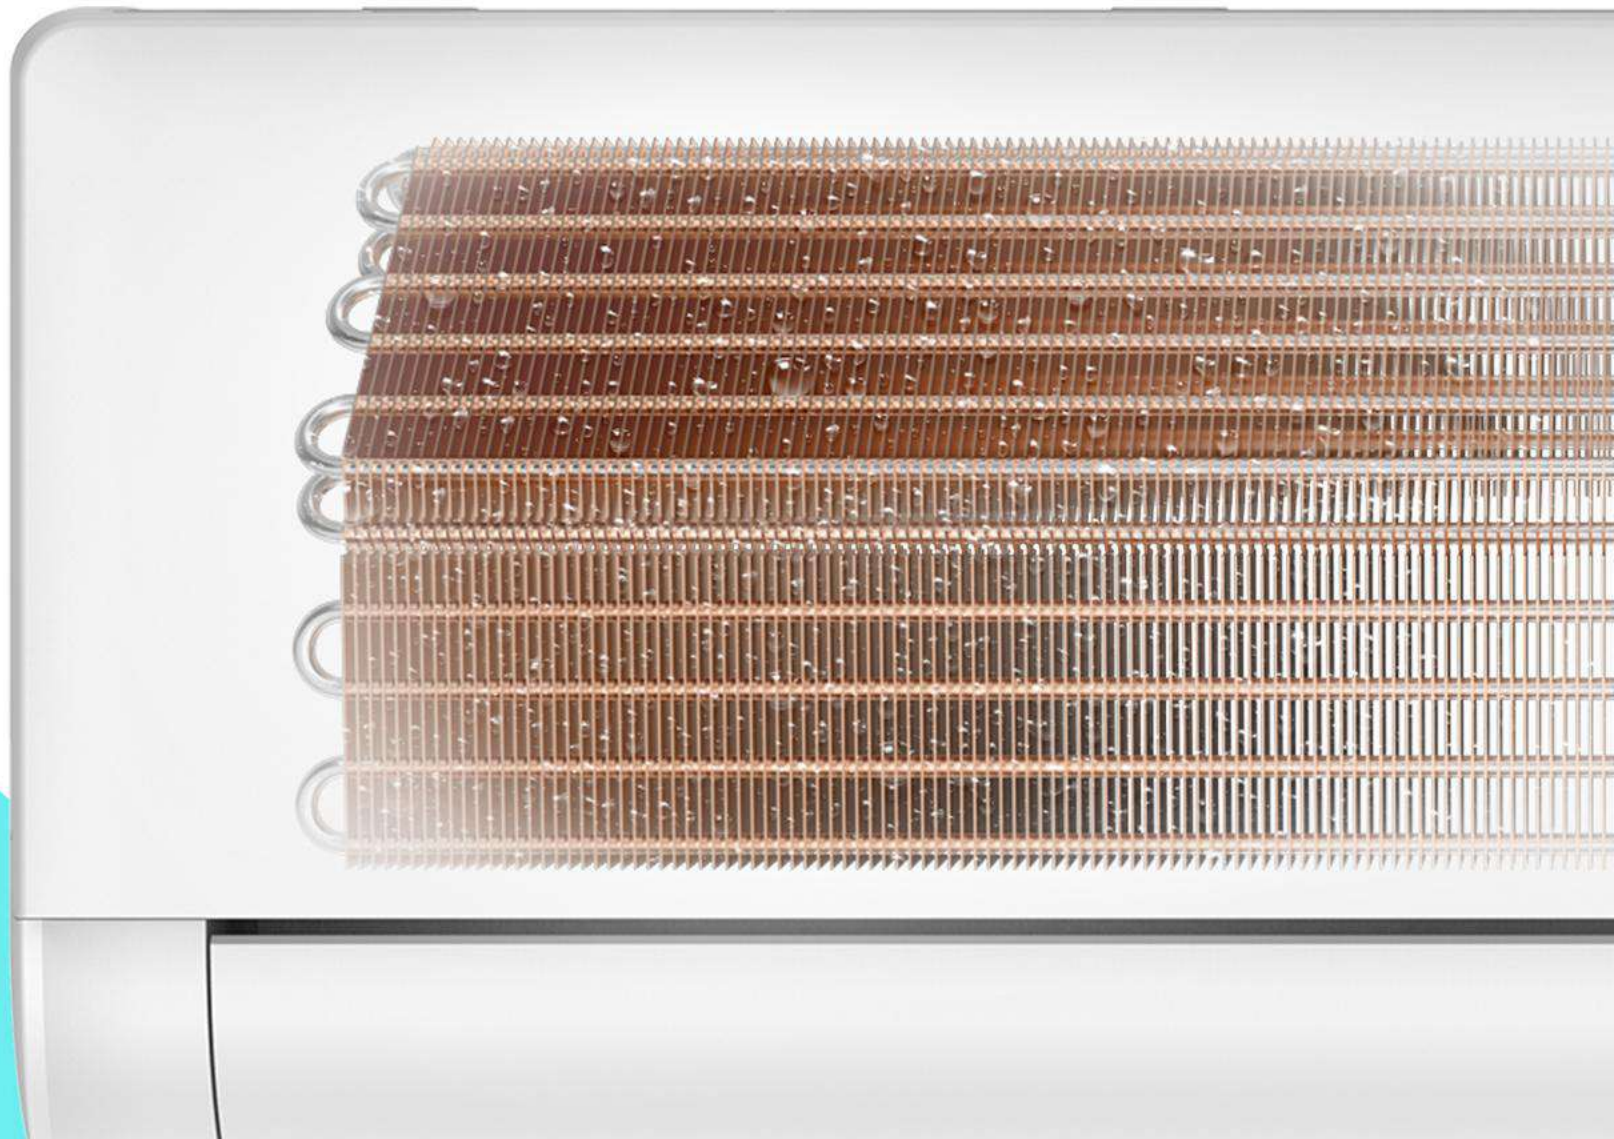

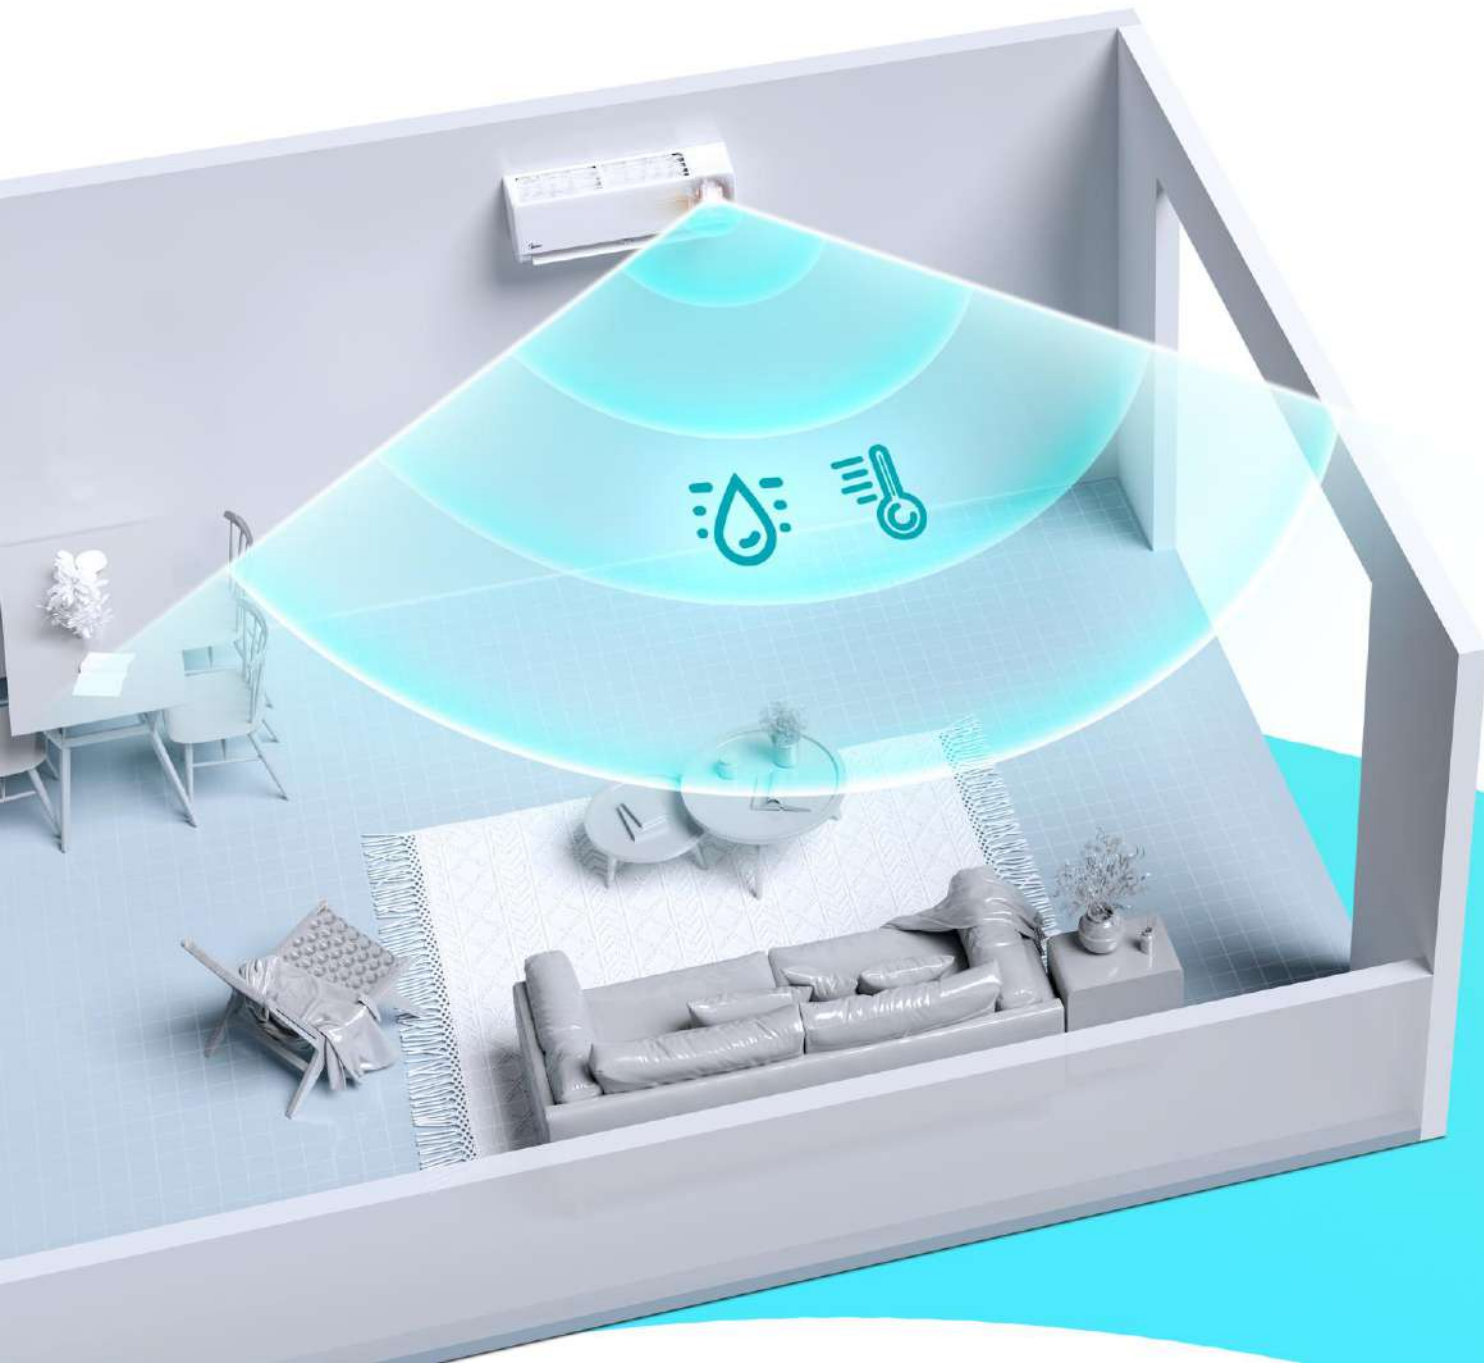

PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS

Hűtési üzemmódban a távirányító vagy az applikáció segítségével egyszerre szabályozható a hőmérséklet és a páratartalom. Ez a megoldás megakadályozza a túlzott páratlanítást és lehűlést, így maximális komfortérzetet biztosít.

PRIME GUARD




12.5X


Korrózióállóbb mint a hagyományos hőcserélők

A grafit több szénatomból áll, amelyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz.

Ha grafitot adunk a korróziógátló réteghez, akkor nő a réteg sűrűsége, ezáltal javul a korrózióállóság.

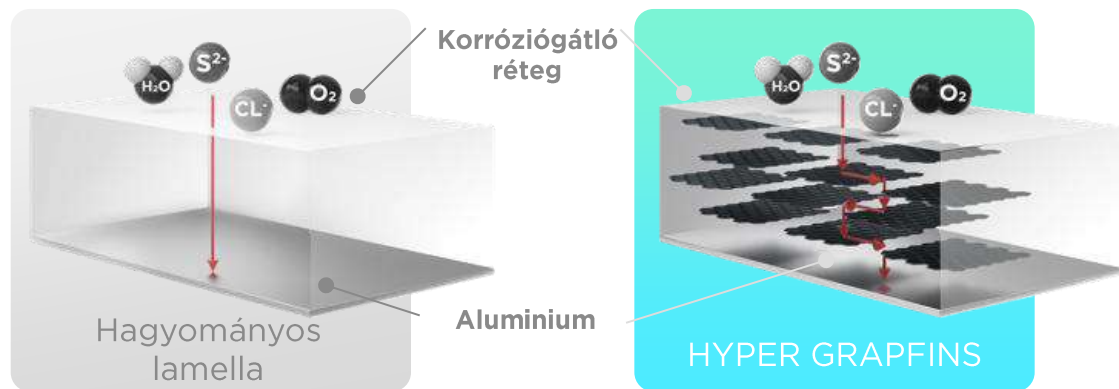

* A korrózióállóság megítélési szabványa a maximális korróziós felületi arány összehasonlításán alapul az IEC 62271-2005 szabványban szereplő érték számával. Az összehasonlított hőcserélő bevonatok: Midea Blue fin hőcserélő HD2202-2/HW3308. Midea HYPER GRAPFINS HMD011/HW3308.

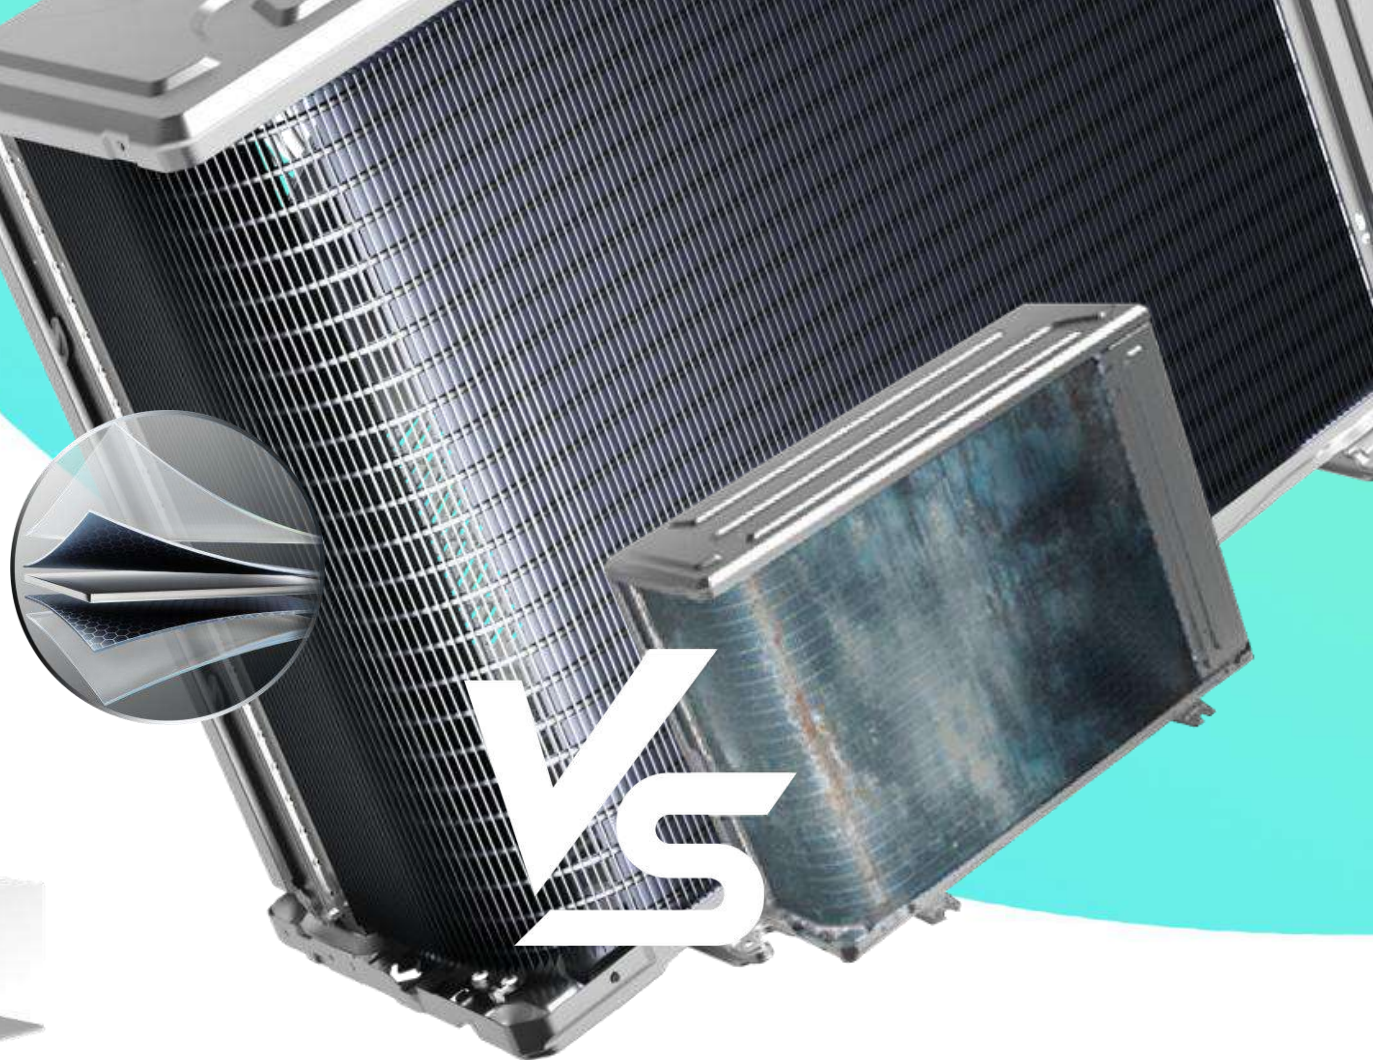

Prime Guard

HYPER GRAPFINS™



HYPER GRAPFINS™

Három vizsgálati szabványnak megfelelően ellenőrizve

20 - 50-év -korrózióálló hőcserélő

A környezetben lévő sókoncentráció befolyásolja az időtartamot

A 240 órás UV és 72 órás sóteszt után

0.02%

Korrodált terület

12.5X

Korrózióállóbb mint a hagyományos hőcserélők

A sóteszt időtartama

1500 óra

* A korrózióállóság megítélési szabványa a maximális korróziós felületi arány összehasonlításán alapul az IEC 62271-2005 szabványban szereplő érték számával. Az összehasonlított hőcserélő bevonatok: MideaBlue fin hőcserélő HD2202-2/HW3308, Midea HYPER GRAPFINS HMD01/HW3308.



Verified by **intertek**
Total Quality. Assured.



Prime Guard

Maradandóra tervezve

Korrózióálló

1500 órás sótesztnek is ellenáll

Időtálló


240 órás UVB fény után is megfelelő a működés

Dupla védelem

Dupla Grafit bevonat a tartósság érdekében

Stabil

A kültéri egységben található beépített vezérlőpanel ellenáll a feszültségingadozásoknak

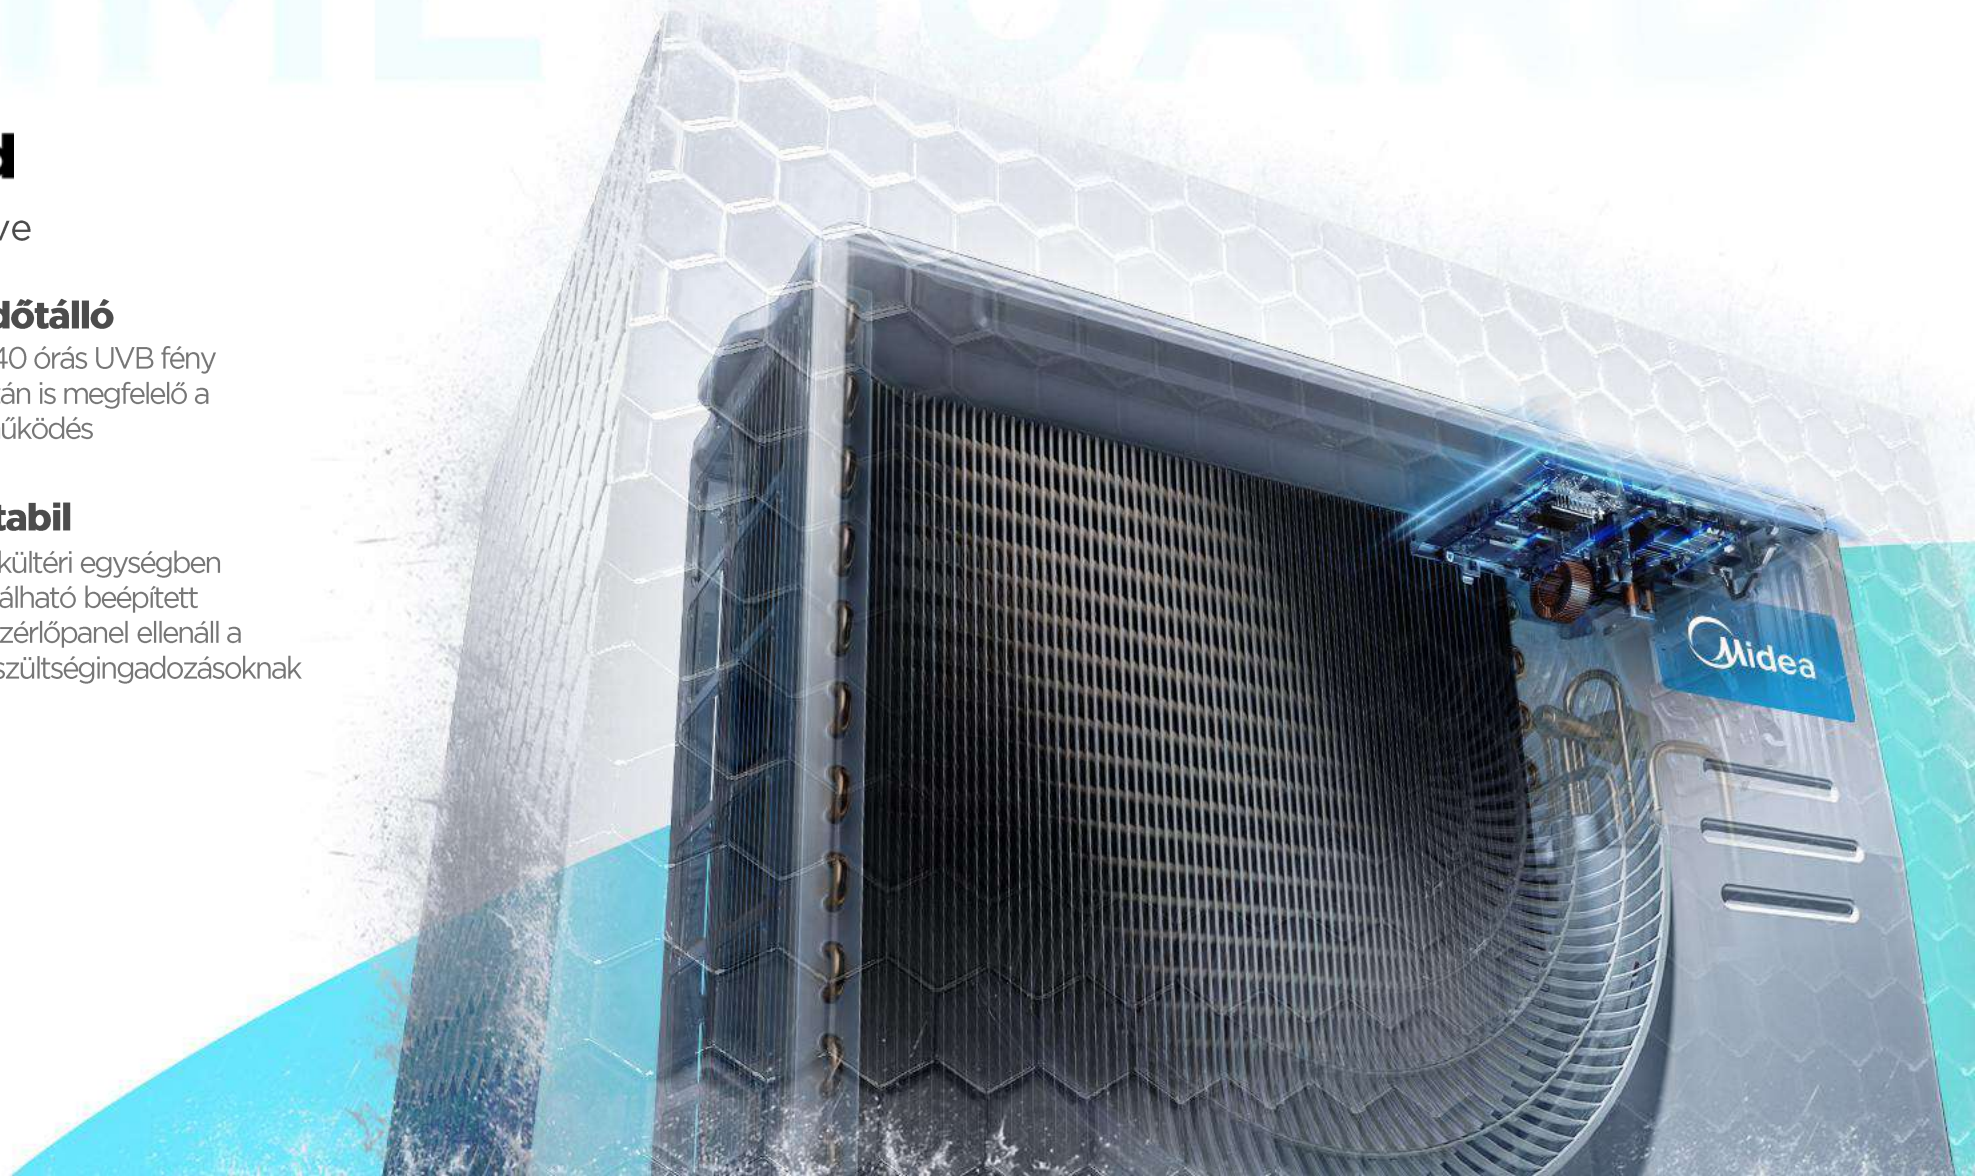

FŰTÉS ALACSONY HŐMÉRSÉKETEKEN




Karterfűtés

Elősegíti a kompresszor üzemi hőmérsékletének mihamarabbi elérését, ezzel biztosítva az olaj megfelelő kenőképeségét.



Specializált kültéri burkolat az extrém körülményekre

1. A beépített csepptálcafűtés meggátolja a kondenzvíz lefagyását a kültéri egység csepptálcájában.
2. A kültéri egység csepptálcája a többi modellhez képest több lefolyónyílással rendelkezik, arra az esetre, ha a fő lefolyónyílás eldugulna, a kondenzvíz azokon keresztül tudjon távozni.

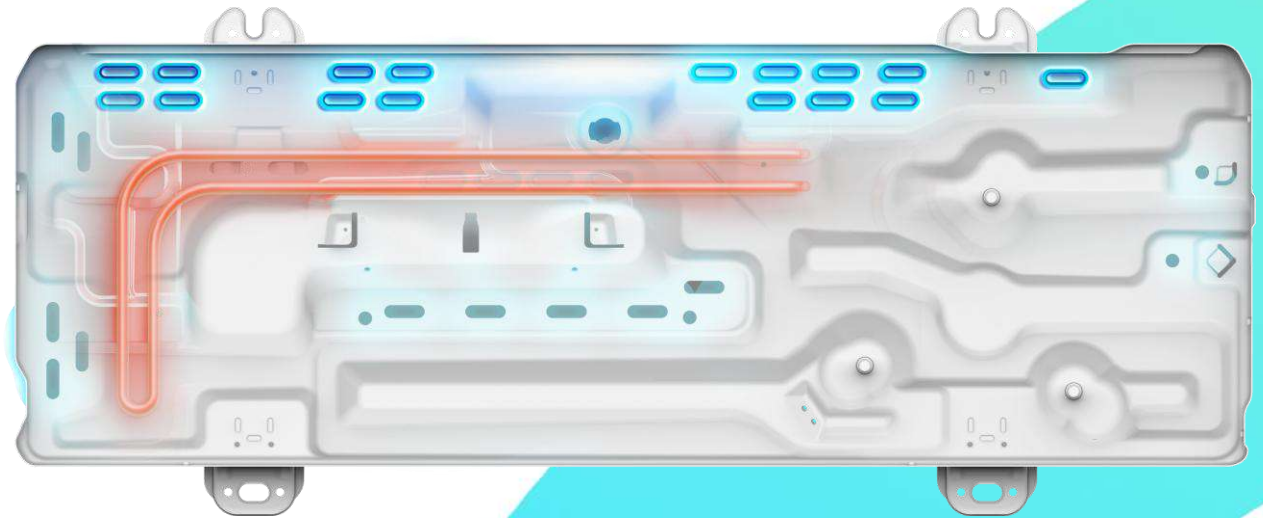

GYORS ÉS EGYSZERŰ TELEPÍTÉS

A decorative graphic consisting of a thick, teal-colored wave that curves from the bottom left towards the top right, framing the text.

Gyors és egyszerű telepítés



Egyszerű telepítés



Egyszerű karbantartás



Egyszerű tisztítás



Kihajtható támaszték



Kihajtható támaszték


Egyetlen csavar megglazítása után lenyitható a beltéri egység alja, és kihúzható a beépített támaszték – a nagyobb munkatér és jobb átláthatóság gyorsabb és kényelmesebb szerelést tesz lehetővé.



Egyszerű, gyors és szerelőbarát megoldások a kalorikus csövezés megkönnyítéséhez


A beltéri egység alja lenyitható

Hagyományos klíma

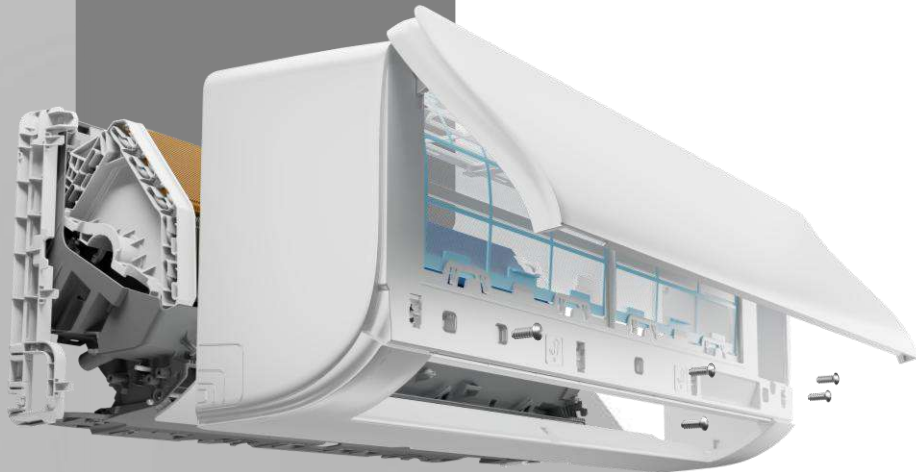

Kis munkatér

A telepítőnek sok csavart kell kiszednie és le kell vegye a teljes burkolatot.

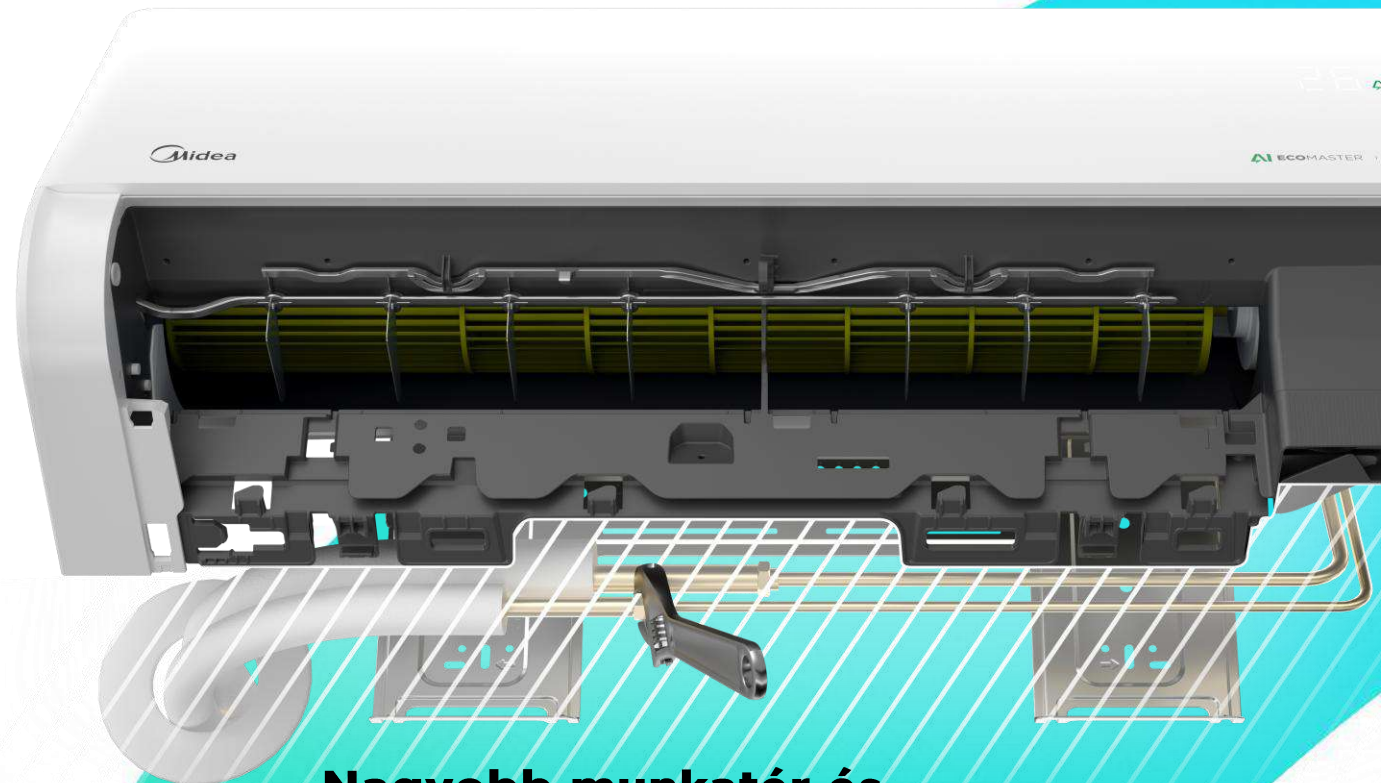


Nagyobb munkatér és átláthatóság

Egyetlen csavar meglazítása után lenyitható a beltéri egység alja. Könnyű és hatékony.

Telepítőbarát kialakítás


Fejlesztett beltéri konzol

Továbbfejlesztett rögzítőlemez-szerkezet a rögzítési pontok könnyebb beállításához.

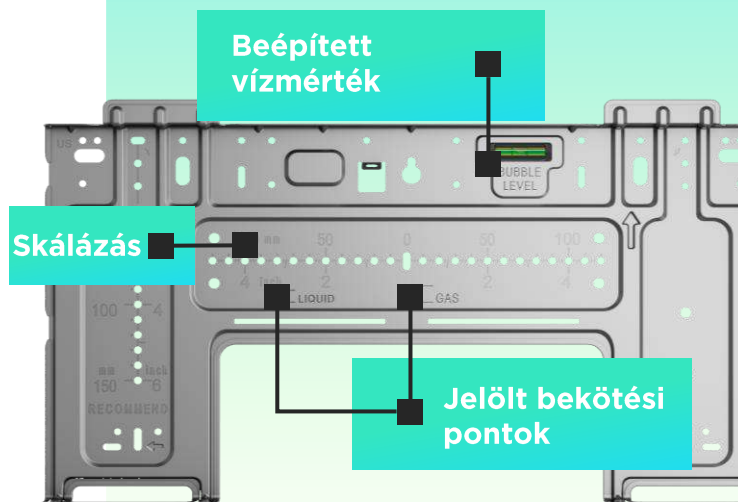


Kétféle szögben nyitható panel

85° vagy 60° -ban nyitható panel a különböző telepítési szituációkhoz.

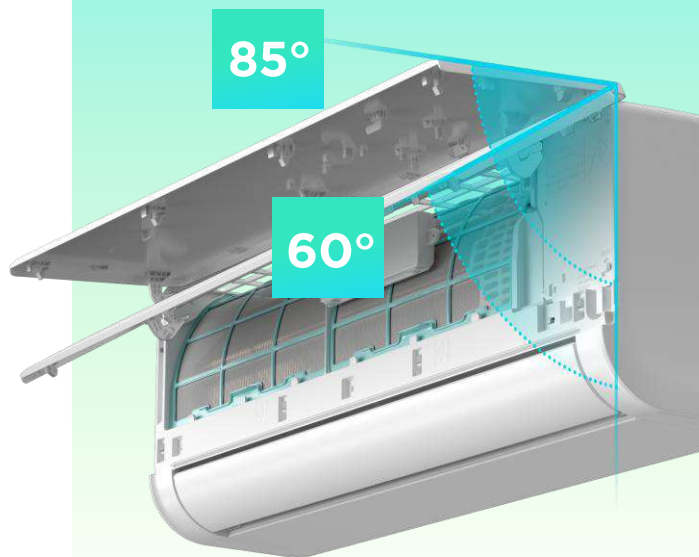


Nagyobb munkatér a szerszámoknak

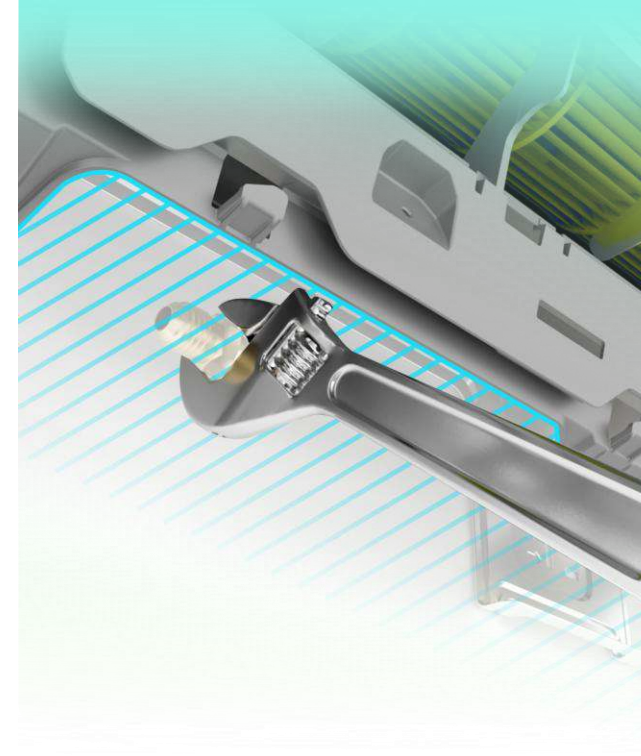

Kábelcsatorna

Egyszerű bekötés



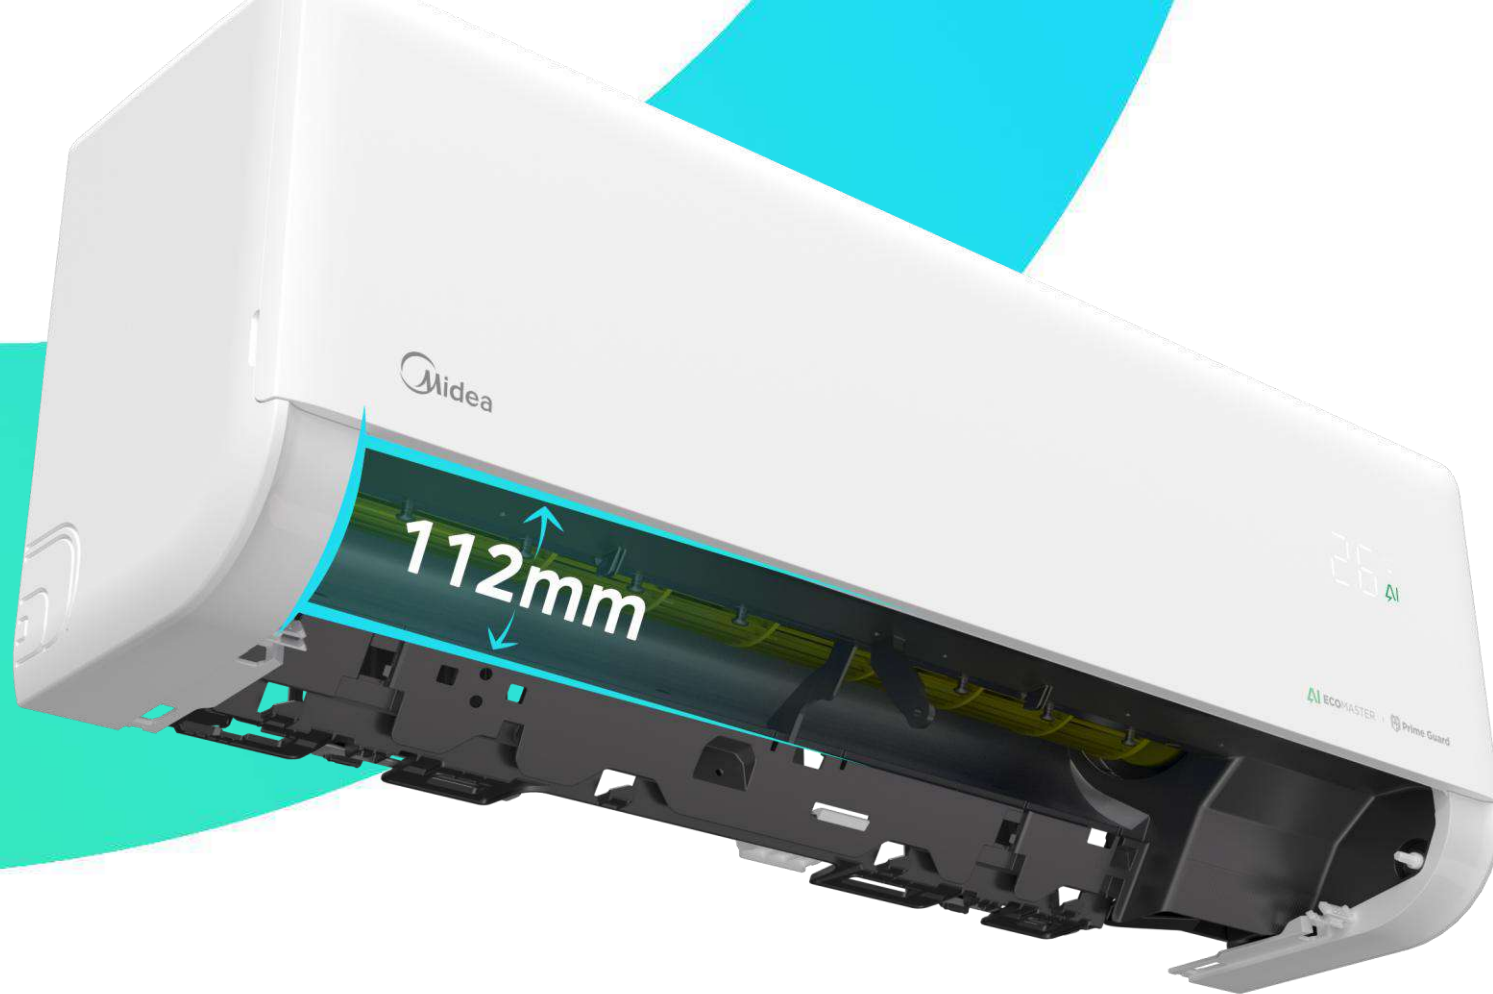


25%-al

megnövelt kifúvónyílás magasság

Egyszerű tisztítás

Könnyebb hozzáférés.



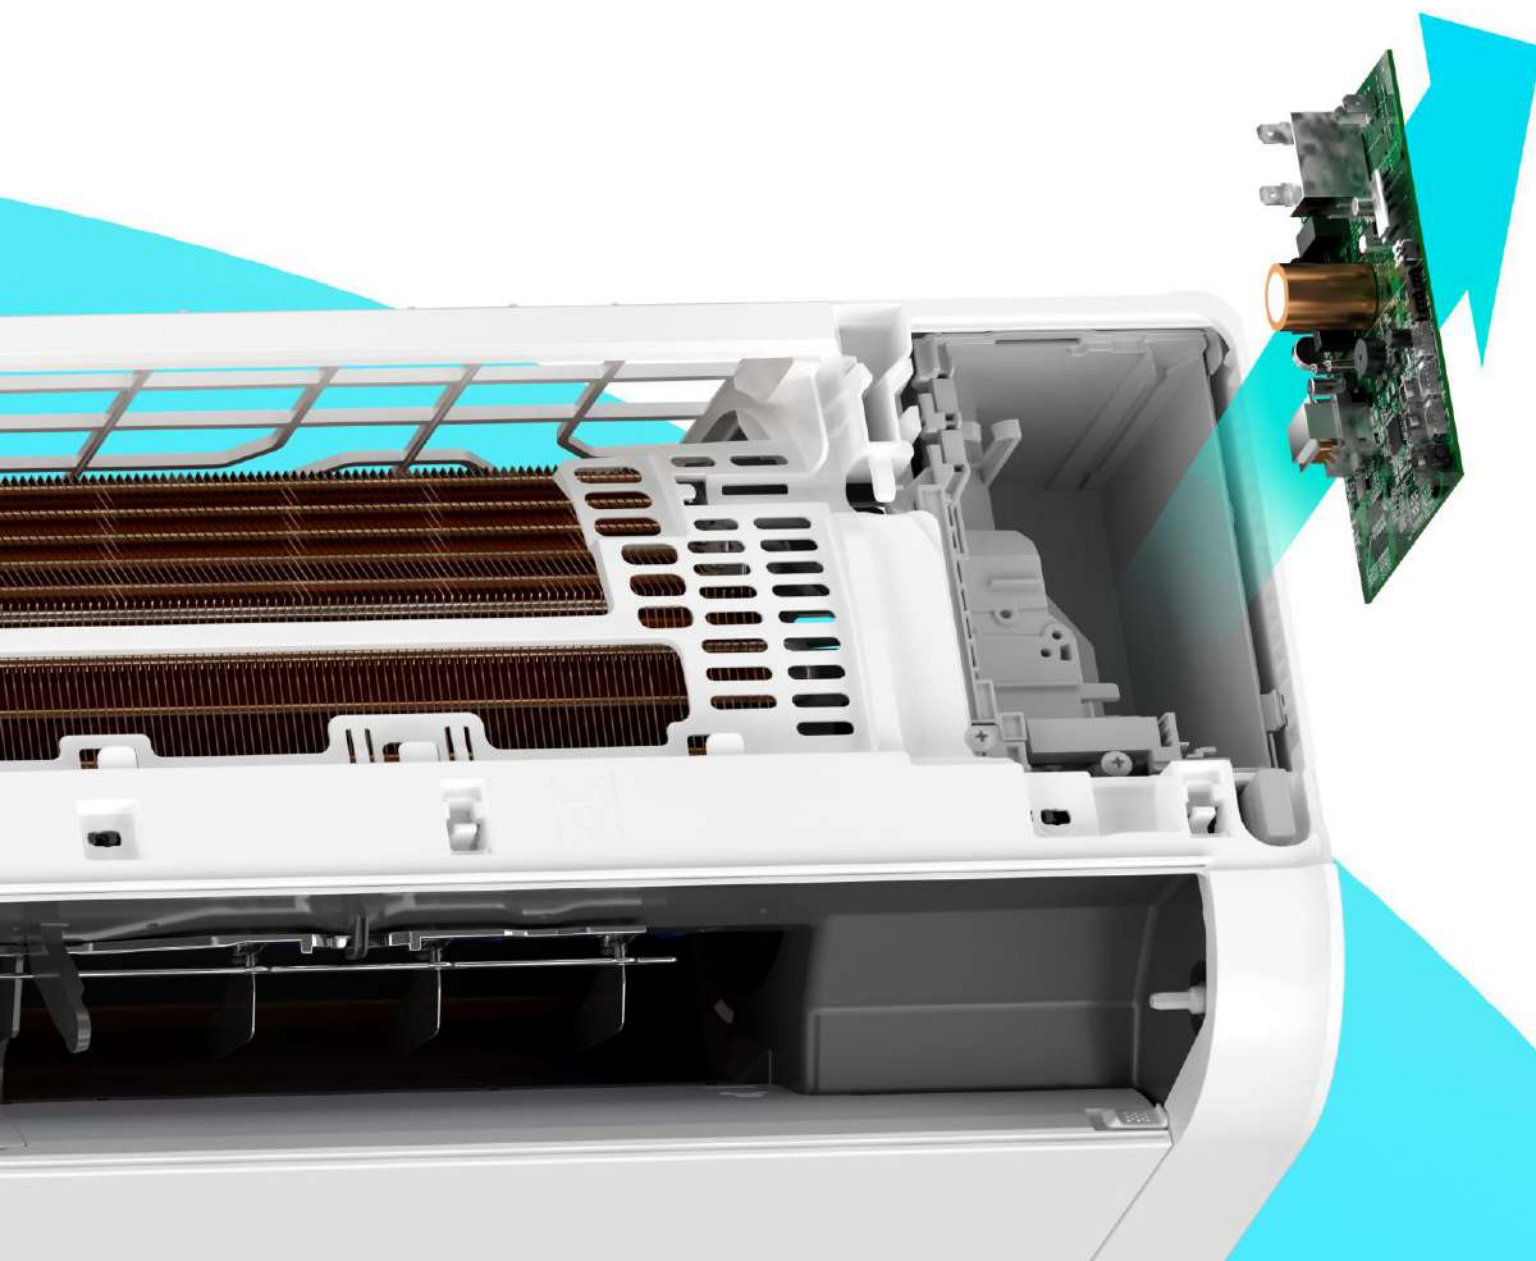

Egyszerű vezérlőpanel csere

A vezérlőpanel cseréje a burkolat eltávolítása nélkül is elvégezhető.

EGYSZERŰ KARBANTARTÁS

Vezérlőpanel csere

5

Lépés

Solstice



1

Nyisd fel az előlapi burkolatot



2

Távolítsd el a csavart a vezérlődobozról



3

Vedd le a vezérlődoboz fedelét



4

Húzd le a kábelcsatlakozókat



5

Húzd ki a vezérlőpanelt

Korábbi modell



1

Nyisd fel az előlapi burkolatot



2

Távolítsd el a csavart a vezérlődobozról



3

Nyisd ki a 3 csatot / tolózárat



4

Vedd le a burkolatot



5

Csavarj ki a csavarokat a vezérlődobozból




6

Vedd le a vezérlődoboz fedelét



7

Húzd le a kábelcsatlakozókat




8

Vedd ki a vezérlőpanelt

Egyszerűsített ventilátormotor-javítás

Ventilátormotor cseréje a hőcserélő kiszerelése nélkül javítható.

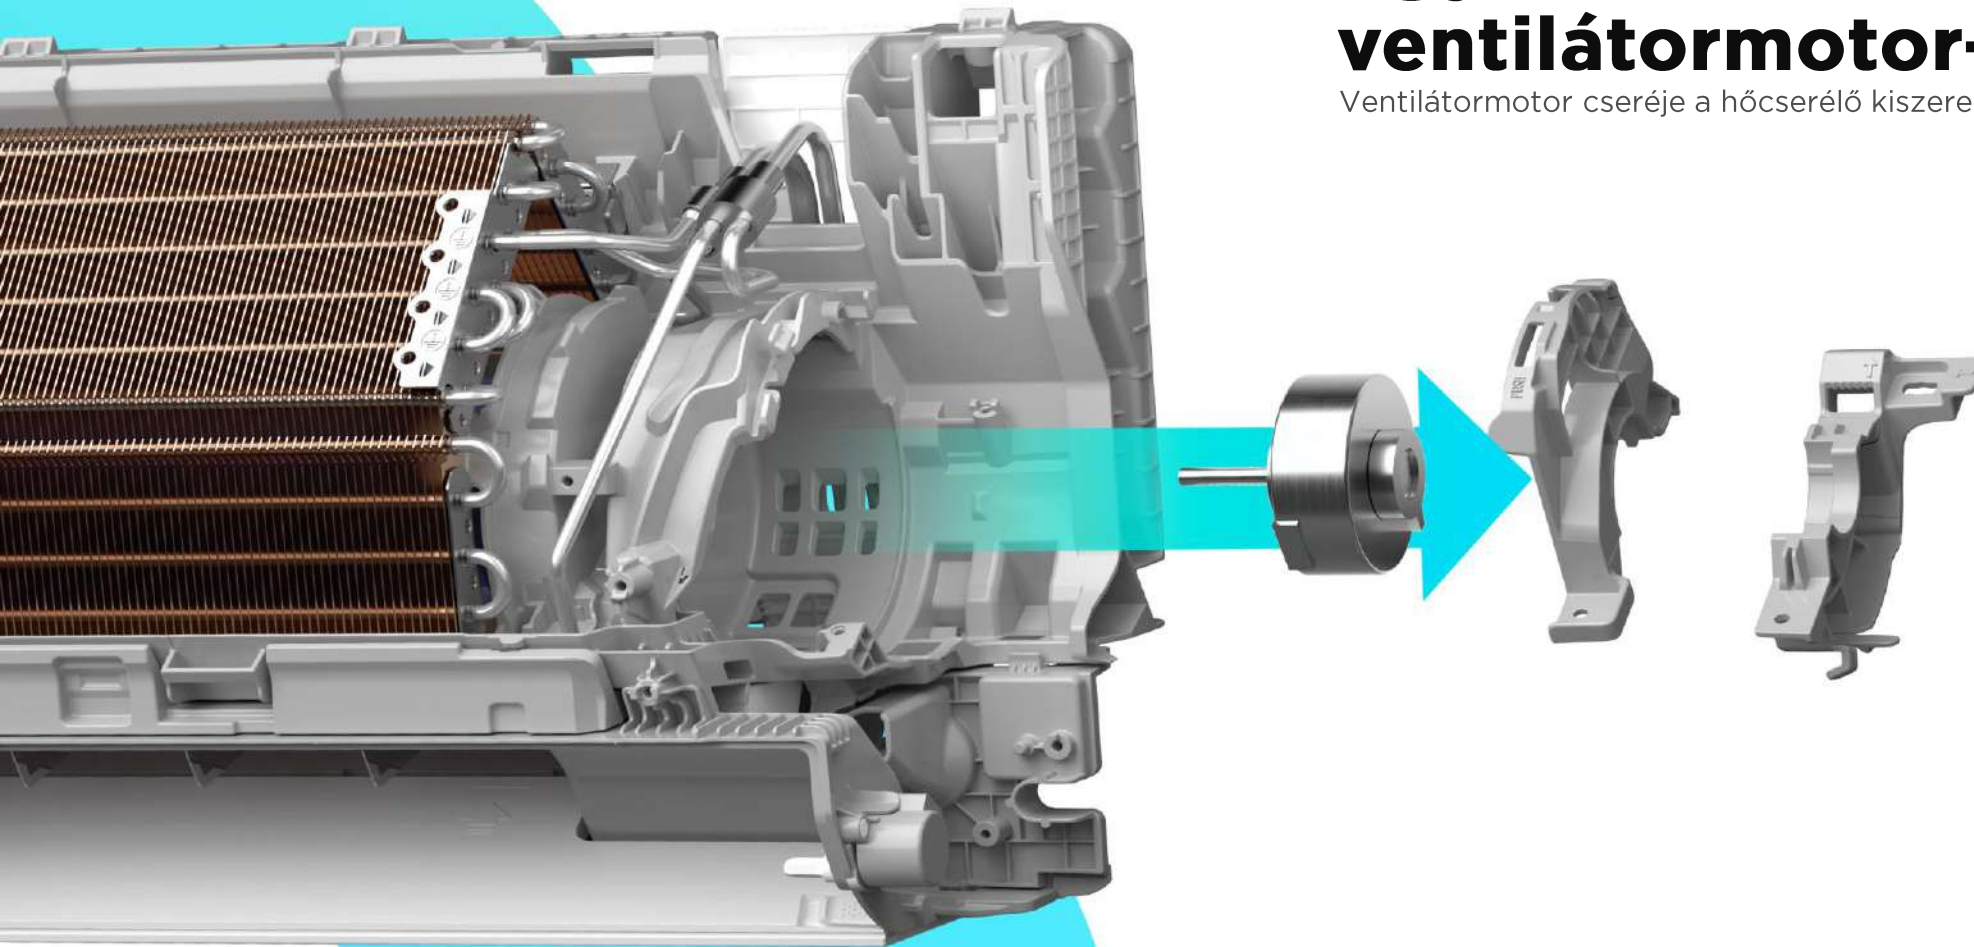

EGYSZERŰ KARBANTARTÁS

Ventilátormotor-javítás

4 Lépés

Solstice

1

Vedd le a burkolatot

2

Távolítsd el a vezérlődobozt

3

Szereld ki a motortartó burkolatot

4

Húzd ki a ventilátormotort

Korábbi modell

1

Turn On the AC

2

Fejtsd vissza a hűtőközeget

3

Vedd le a beltéri egységet a falról

4

Vedd le burkolatot

5


Távolítsd el a vezérlődobozt

6

Távolítsd el a beltéri hőcserélőt

7

Húzd ki a ventilátormotort

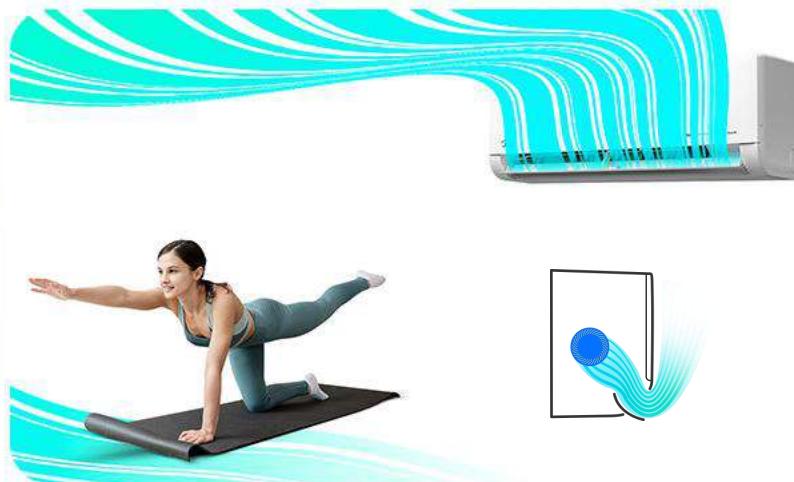

Solstice

